

50 AÑOS
1970-2020

SOLANO

HORIZONTE

50 años trabajando para el agricultor de hoy



ACEITUNA
ALMENDRA
NUECES
PISTACHOS

Recolectores y vibradores



www.solano-horizonte.es

MÁXIMA RENTABILIDAD

CON LOS SISTEMAS DE RECOLECCIÓN

SOLANO
HORIZONTE

- ✓ REDUCCIÓN DE TIEMPO
- ✓ SIN PÉRDIDAS DE PRODUCTO
- ✓ MÁXIMO CUIDADO DEL FRUTAL
- ✓ ALTA DURABILIDAD



SOLANO
HORIZONTE

SOLANO-HORIZONTE, S.L.U.

Carretera de Fuente Álamo, 1 · 30153 Corvera · MURCIA. ESPAÑA

Tel.: +34 968 38 01 13 | Fax: +34 968 38 04 68

Email: ventas@solano-horizonte.com



www.solano-horizonte.es



Recolectores y vibradores

En este catálogo puede encontrar una amplia gama de Recolectores y Vibradores que Solano Horizonte diseña y fabrica para rentabilizar al máximo la recolección de aceituna, almendras, pistachos, nueces, etc.

Índice

Recolector delantero	4
Recolector trasero	6
Pinzas vibradoras	8
Centrales hidráulicas	10
Sistemas de control desde cabina	11
RECOLECTOR PROFESIONAL DE ACEITUNA RD 1M	12
CON PARAGUAS Y CAJÓN RECOLECTOR DELANTEROS SERIE 130-120-90. Vibración por circuito cerrado de pistones	
RECOLECTOR PROFESIONAL DE ACEITUNA RD 1M	13
PINZA VIBRADORA SERIE 130-120-90. Vibración por circuito cerrado de pistones	
RECOLECTOR DE ACEITUNA RD 1M	16
CON PARAGUAS Y CAJÓN RECOLECTOR DELANTEROS SERIE 100	
RECOLECTOR DE ACEITUNA RD 1M RDVF	17
PINZA VIBRADORA SERIE 100	
RECOLECTOR MIXTO RD MX	18
CON PARAGUAS Y CAJÓN RECOLECTOR DELANTEROS SERIE 90 para frutos secos y aceituna	
RECOLECTOR MIXTO RT MX	19
CON PARAGUAS Y CAJÓN RECOLECTOR TRASEROS SERIE 65 para frutos secos y aceituna	
RECOLECTOR DE ALMENDRA RD 75 RD 90	20
CON PARAGUAS Y CAJÓN RECOLECTOR DELANTEROS SERIE 90	
RECOLECTOR DE ALMENDRA RT 65	22
CON PARAGUAS Y CAJÓN RECOLECTOR TRASEROS SERIE 65	



Recolector delantero

Recolector profesional para ser instalado en **tractor equipado con palas delanteras**. Control por mando electrónico desde cabina. Funciones hidráulicas alimentadas por **central hidráulica trasera** montada en los tres puntos del tractor, esta central sirve a la vez, de contrapeso.




1 PINZA de vibración múltiple con sistema orbital en ambas direcciones y mando de regulación de frecuencia en cabina (según modelos).



2 Robusto CAJÓN con chasis estructural y chapa plegada en frío y pintado en polvo con pintura poliéster Qualicoat. Dispone de una amplia trampilla de vaciado.



3 PARAGUAS o lona de poliéster con recubrimiento de PVC de gran resistencia, durabilidad y elasticidad que le permite adaptarse a todas las máquinas y condiciones de trabajo.



4 RESPALDO DEL PARAGUAS con rejilla de protección abatible/ regulable de forma manual adaptable a cualquier tractor.



5 BRAZOS DE PARAGUAS con casquillos de Nylon en ejes para reducir el desgaste y optimizar las labores de mantenimiento.



6 GOMAS DE RIZO para evitar caída de fruto



7 REGULACIÓN INDEPENDIENTE DE APERTURA DE PARAGUAS



8 VÁLVULA DE RETENCIÓN para movimiento sincronizado de las barras



9 SENSOR DE LLENADO que avisa cuando el cajón está lleno del fruto y es necesario la descarga (en recolectores para frutos secos).



10 CILINDRO HIDRÁULICO DE APERTURA/CIERRE PUERTA DE DESCARGA



11 CILINDRO QUE PERMITE GIRAR LA PINZA 35 ° (según modelo)



12 EXTENSIBLE (Opcional) que alarga la pinza hasta 40 cm



13 PROTECTOR DEL MOTOR DE LA PINZA



14 ENGANCHE RÁPIDO (Opcional en algunos modelos).

Versión paraguas y cajón delanteros



15 PELADORAS (En recolectores mixtos y de almendra)



16 FÁCIL ACCESO A PELADORA (En recolectores mixtos y de almendra)

Recolector trasero

Recolector profesional para ser instalado en los tres puntos de la **parte trasera del tractor**. Control por mando electrónico desde cabina. Funciones hidráulicas alimentadas por **central hidráulica integrada** en el propio recolector.



1 PINZA de vibración múltiple con sistema orbital en ambas direcciones y mando de regulación de frecuencia en cabina (según modelos).



2 Robusto CAJÓN con chasis estructural y chapa plegada en frío y pintado en pintura poliéster Qualicoat.



3 PARAGUAS o lona de poliéster con recubrimiento de PVC de gran resistencia, durabilidad y elasticidad que le permite adaptarse a todas las máquinas y condiciones de trabajo.



4 RESPALDO DEL PARAGUAS con rejilla de protección abatible/ regulable de forma hidráulica para facilitar la descarga.



5 BRAZOS DE PARAGUAS con casquillos de Nylon en ejes macizos, para reducir el desgaste y optimizar las labores de mantenimiento.



6 GOMAS DE RIZO para evitar caída de fruto



7 REGULACIÓN INDEPENDIENTE DE APERTURA DE PARAGUAS



8 VÁLVULA DE RETENCIÓN para movimiento sincronizado de las barras



9 REGISTRO VISUAL DE LLENADO. SENSOR DE LLENADO opcional que avisa cuando el cajón está lleno del fruto y es necesario la descarga.



10 RADIADOR REFRIGERACIÓN




11 CENTRAL ELÉCTRICA



12 SINFÍN DE DESCARGA de la peladora



13 PROTECTOR DEL MOTOR DE LA PINZA



14 TERCER PUNTO HIDRÁULICO al tractor.



15 PELADORA de frutos secos.



16 FÁCIL ACCESO A PELADORA.

Versión paraguas y cajón traseros



17 Amplio REGISTRO DE ACCESO A LAS BOMBAS



18 DEPÓSITO DE ACEITE HIDRÁULICO



19 BARRA DE ENGANCHE RÁPIDO





20 MOTOR DE LA PELADORA

Pinzas vibratoras

Características generales:

Pinza con sistema de vibración múltiple que se adapta a las palas delanteras del tractor.

- Sistema de vibración múltiple orbital ambas direcciones (según modelos).
- ① Giro de pinza de 35 ° en ambos sentidos.
- ② Altura máxima de elevación de pinza de 1,80 m aprox. (según modelos).

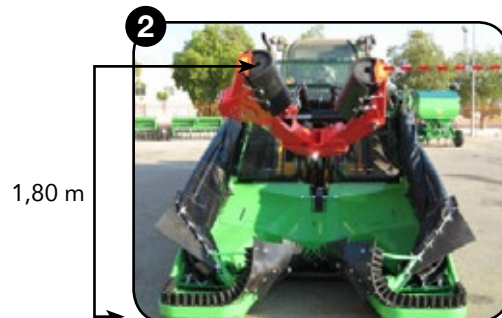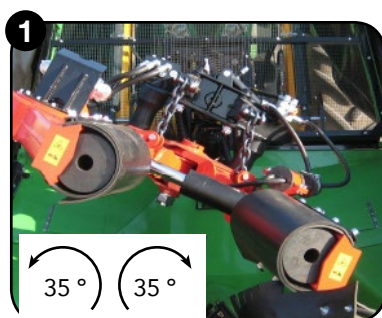

Tipos de pinza vibradora:

Pinza con sistema hidráulico de pistones

Instalado en los recolectores:

- **Recolectores Profesionales de aceituna Series 130-120-90**



Pinza con circuito hidráulico de engranes de cuerpo de fundición

Instalado en los recolectores:

- **Recolectores de aceituna Serie 100**
- **Recolector Mixto delantero Serie 90**
- **Recolector Mixto trasero Serie 65**



Pinza con circuito hidráulico de engranes de cuerpo de aluminio

Instalado en los recolectores:


- **Recolector de almendra del. Serie 90**
- **Recolector de almendra tras. Serie 65**




Modelos de pinza vibradora:

MODELO PINZA	FRUTO/POSICIÓN RECOLECTOR	SERIE	MEDIDAS PINZA		MEDIDAS APERTURA PINZA		
			Largo (d)	Ancho (e)	a	b	c
V55	Aceituna delantero	Serie 130-120-90 (Profesional)	168,2 cm	158,2 cm	52,6 cm	62 cm	71,5 cm
V45	Aceituna delantero	Serie 100	146,6 cm	134,3 cm	35,7 cm	47 cm	58,3 cm
	Mixto (aceituna/almendra) delantero	Serie 90 (Mixto delant.)					
RT65 MIX	Mixto (aceituna/almendra) trasero	Serie 65 (Mixto trasero.)	124,8 cm	126,5 cm	33,8 cm	43,4 cm	52,9 cm
RD90	Almendra delantero	Serie 90 (mod. RD 90 y RD 90P)	131,2 cm	151,5 cm	50 cm	61,5 cm	73 cm
RT65	Almendra delantero	Serie 90 (mod. RD 75 y RD 75P)	132,8 cm	133,5 cm	35,2 cm	41,8 cm	48,5 cm
	Almendra trasero	Serie 65					


Apertura de pinza para sujeción de árbol: a: Apertura interior máxima. b: Apertura intermedia. c: Apertura exterior máxima.

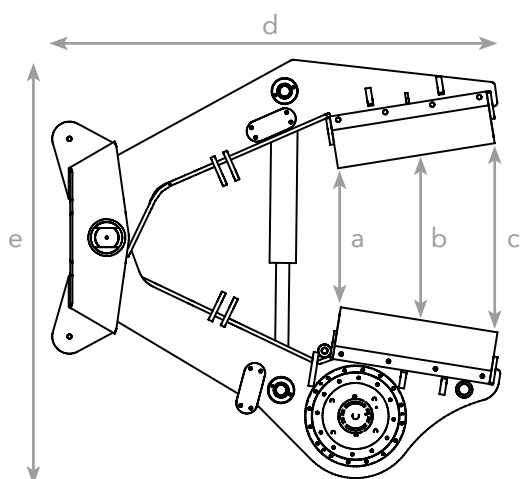**V55**


Recolectores Profesionales
delanteros de aceituna Series 130-
120-90

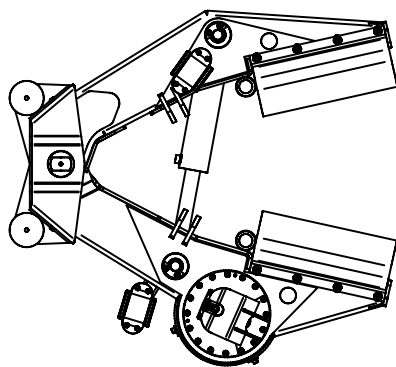**V45**


Recolectores
delanteros de aceituna
Serie 100 y Mixtos
delanteros Serie 90

**RT 65 Mix**

Recolectores Mixtos
traseros Serie 65

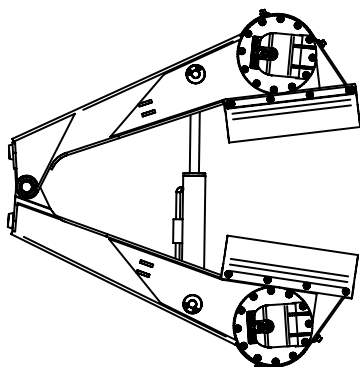**RD90**

Recolectores de
almendra delanteros
Serie 90 (mod. RD 90 y
RD 90P)

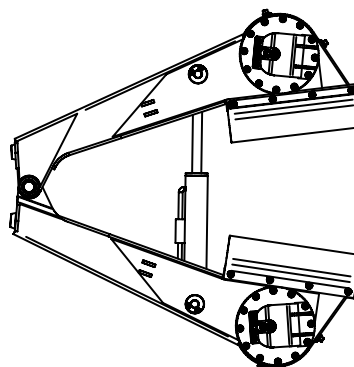**RT65**

Recolectores de
almendra delanteros
(mod RD 75 y RD 75P)
y almendra traseros
Serie 65

Centrales hidráulicas

Características generales:

Central hidráulica independiente del tractor que proporciona la energía necesaria para el funcionamiento del recolector.

Para recolectores delanteros:

CENTRAL HIDRÁULICA TRASERA

- Montada a los 3 puntos traseros del tractor
- Enganche a toma de fuerza del tractor.
- Enchufes rápidos.
- Contra-pesas (según modelos).
- Indicadores visuales de nivel y temperatura del aceite, termostato, enfriador y filtro de retorno y aspiración.



Central hidráulica trasera para recolectores delanteros.



Recolectores de aceituna profesionales. Series 130-120-90.



Recolectores de aceituna. Serie 100.



Recolectores Mixtos. Serie 90. Recolectores de almendra. Serie 90.

Para recolectores traseros:

CENTRAL HIDRÁULICA INTEGRADA EN EL CAJÓN RECOLECTOR TRASERO.

- Enganche a toma de fuerza del tractor
- Latiguillo sinfín de descarga y tercer punto hidráulico al tractor.



Central hidráulica integrada en el cajón recolector trasero.



Recolectores Mixtos. Serie 65. Recolectores de almendra. Serie 65.

Sistemas de control desde cabina

Características generales:

Las funciones de los recolectores se ejecutan a través de mandos de control electrónico situados en la cabina del tractor de forma más accesible al operador.

- Abrir/cerrar o subir/bajar el paraguas
- Abrir/cerrar, subir/bajar, o girar y vibrar pinza a derechas/izquierdas.
- Abrir/cerrar la compuerta de descarga.
- Parada/arranque peladora (recolectores de almendra o mixtos)
- Extender/recoger el extensible (según modelo)
- Sensores luminosos de alarma de volteo y de llenado (según modelo)
- Secuenciador (según modelo)

Tipos de mando:

Para recolectores aceituna Serie R90/120/130, V55:



Mando de control



Mando de control con sirga



Mando joystick (opcional)

Para recolectores aceituna Serie R100, V45:

Para recolectores mixtos:



Mando de control



Mando de control



Mando de control con secuenciador automático

Para recolectores de almendra:



Mando de control



Secuenciador recolector (sist. autom. recolecc. de almendra)

Recolector profesional de aceituna con paraguas y cajón delanteros

SERIES 130-120-90. Vibración por circuito cerrado de pistones

RD 1M

- Control de funciones hidráulicas de movimiento mediante distribuidor monobloc calibrado de alta eficiencia.
- Movimiento de apertura de paraguas y pinza simultáneo.
- Desenganche rápido de paraguas.
- Regulación independiente de apertura de paraguas.


1 PARAGUAS: delantero de $\varnothing$ 7 u 8 m, de diseño ligero y estructura reforzada.

2 PINZA MONOMASA con sistema de vibración múltiple orbital ambas direcciones que se adapta a las palas delanteras del tractor. Sistema hidráulico de pistones.

3 CAJÓN RECOLECTOR.

4 CENTRAL HIDRÁULICA TRASERA montada a los 3 puntos traseros del tractor, enchufes rápidos y contrapesas. Indicador visual de nivel y temperatura del aceite, termostato, enfriador y filtro de retorno y aspiración.

5 CONTROL DE CABINA accionado por mando electrónico.

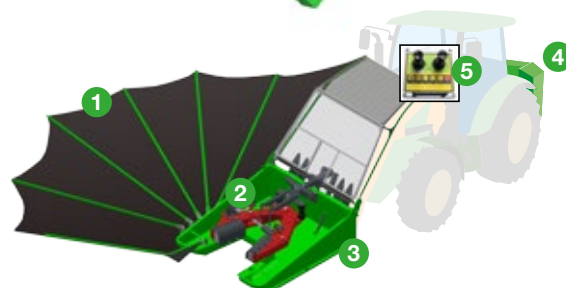

Modelos


MODELO	EXTENSIBLE PINZA	BOMBA CONTROL	BOCA PARAGUAS			POTENCIA MÍNIMA TRACTOR (CV)
			ABATIBLE	ANCHO	$\varnothing$	
R70*	-	-	-	75	6,5	80
R90	-	SIRGAS	-	90	7 m.	120
R90 X	-	AUTOMATI	-	90	7 m.	90
R90 PH	-	SIRGAS	SI	90	7 m.	120
R120	400 mm.	SIRGAS	-	120	8 m.	130
R120 PH	400 mm.	SIRGAS	SI	120	8 m.	130
R130	400 mm.	SIRGAS	-	130	8 m.	130
R130 PH	400 mm.	SIRGAS	SI	130	8 m.	130

Paraguas con cajón


MODELO PARAGUAS-CAJÓN	PARAGUAS ABATIBLE / FIJO	$\varnothing$ LONA	POTENCIA MÍNIMA TRACTOR (CV)
P75	FIJO	6,5 m	60
P90	FIJO	7 m	70
P90 PH	ABT. HID.	7 m	70
P120	FIJO	8 m	100
P120 PH	ABT. HID.	8 m	100
P130	FIJO	8 m	100
P130 PH	ABT. HID.	8 m	100

* En el recolector R70 no se puede montar desenganche rápido de paraguas ni extensible vibrador.


P90

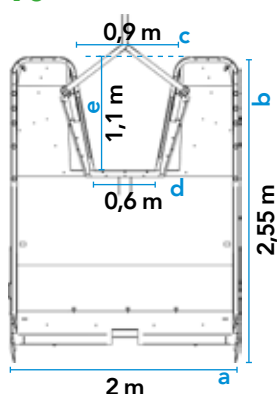

P120

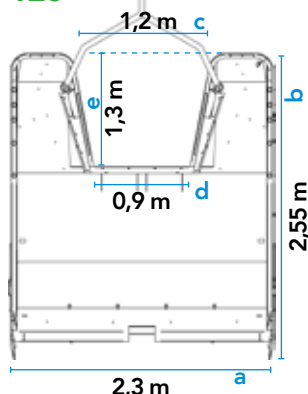

P130

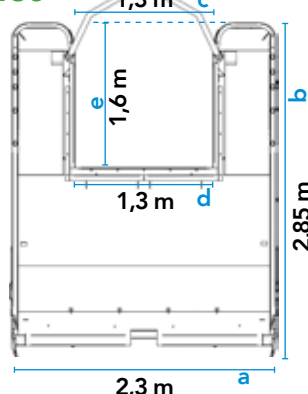

a: Ancho total
b: Fondo total
c: Apertura entrada árbol
d: Anchura interior
e: Fondo interior

Pinza vibradora V55 para recolector profesional de aceituna delantero

SERIES 130-120-90. Vibración por circuito cerrado de pistones

RD 1M

- Control de funciones hidráulicas de movimiento mediante distribuidor monobloc calibrado de alta eficiencia.

1 PINZA MONOMASA con sistema de vibración múltiple orbital ambas direcciones que se adapta a las palas delanteras del tractor. Sistema hidráulico de pistones.

2 CENTRAL HIDRÁULICA TRASERA montada a los 3 puntos traseros del tractor, enchufes rápidos y contrapesas. Indicador visual de nivel y temperatura del aceite, termostato, enfriador y filtro de retorno y aspiración.

3 CONTROL DE CABINA accionado por mando electrónico.



Modelos

MODELO	EXTENSIBLE PINZA	BOMBA CONTROL	PINZA		Preparada para montaje de paraguas	POTENCIA MÍNIMA TRACTOR (CV)
			PLEGADO	MV. LATERAL		
V55	-	SIRGAS	-	-	SI	120
V55 X	-	AUTOMT	-	-	SI	90
V55 ML	400 mm.	SIRGAS	-	SI	-	120
V55 X ML	400 mm.	AUTOMT	-	SI	-	90

Equipos opcionales



Movimiento lateral paraguas + pinza (instalado en Solano Horizonte)



Avance soporte mazo Serie 130 (olivo joven)



Bombines de elevación reforzados en pala nueva (instalada en Solano Hor.)



Extensible vibrador de 400 mm (instalado en Solano Horizonte)



Protector cilindro pinza



Mando joystick



V55 preparada para paraguas

Equipos opcionales



Kit 1 olivo joven (Para paraguas ancho, boca 120 cm.)



Kit 2 olivo joven (Para paraguas estándar, boca 90 cm.)



Avance guía tope tronco (Para paraguas estándar, boca 90 cm.)



Avance soporte mazo Serie 130 (OLIVO JOVEN)



Movimiento lateral paraguas + pinza (instalado en SOLANO HORIZONTE)



Extensible vibrador de 400 mm (instalado en Solano Horizonte)



Suplementos de paraguas (especificar Ø de paraguas y Ø de suplemento hasta 8 m. máximo)



Protector cilindro pinza

Incremento por paraguas inicial de 8 m.



Mando joystick



Paraguas abatible hidráulico

DESTACADO:

Regulación del sistema hidráulico mejorada.



Nuevo distribuidor eléctrico con correderas calibradas.



Enganche adaptable a las diferentes medidas de las palas.



Nuevo mando.

Mando joystick (opcional)



Nuevo mando con sirga.



Secuenciador recolector (recolecc. de almendra)

Recolector de aceituna con paraguas y cajón delanteros

SERIE 100

RD 1M

- Control de funciones hidráulicas de movimiento mediante distribuidor monobloc de alta eficiencia.
- Movimiento de apertura de paraguas y pinza simultáneo.
- Regulación independiente de apertura de paraguas.

1 PARAGUAS: delantero de $\varnothing$ 6 u 8 m, de diseño ligero y estructura reforzada.


2 PINZA MONOMASA con sistema de vibración múltiple orbital ambas direcciones que se adapta a las palas delanteras del tractor. Sistema hidráulico alta presión.

3 CAJÓN DE RECOLECCIÓN DE ACEITUNA

4 CENTRAL HIDRÁULICA TRASERA montada a los 3 puntos traseros del tractor, enchufes rápidos y contrapesas (opcionales). Indicador visual de nivel y temperatura del aceite, termostato, enfriador y filtro de retorno y aspiración.

5 CONTROL DE CABINA accionado por mando eléctrico.

6 DESENGANCHE RÁPIDO DE PARAGUAS.

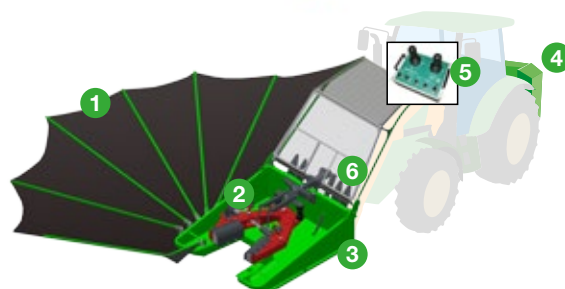


Se dispone de 2 modelos con paraguas bajo de diámetro de 6 o 7 m.

Modelos

MODELO	PREPARADO PARA MONTAR EN	PARAGUAS CAJÓN				POTENCIA (CV)
		$\varnothing$	FIJO	BAJO	ABAT. HIDR.	
R100 P 7	Brazos de pala	7 m.	SI	-	-	100
R100 P 8	Brazos de pala	8 m.	SI	-	-	100
R100 PB 6	Brazos de pala	6 m.	-	SI	-	100
R100 PB 7	Brazos de pala	7 m.	-	SI	-	100
R100 PH 7	Brazos de pala	7 m.	-	-	SI	100
R100 PH 8	Brazos de pala	8 m.	-	-	SI	100
R100 PH 6 BOBCAT	Minicavadora	6 m.	-	-	SI	90

Paraguas con cajón

MODELO PARAGUAS-CAJÓN	PARAGUAS ABATIBLE / FIJO	DIMENSIONES DEL CAJÓN (m)					$\varnothing$ LONA	POTENCIA NECESARIA (CV)
		a	b	c	d	e		
P100 P 7	FIJO	2	2,4	1	0,7	1,1	7 m	70
P100 P 8	FIJO	2	2,4	1	0,7	1,1	8 m	70
P100 PB 6	BAJO	2	2,4	1	0,7	1,1	6 m	70
P100 PB 7	BAJO	2	2,4	1	0,7	1,1	7 m	70
P100 PH 7	ABAT. HIDR.	2	2,4	1	0,7	1,1	7 m	70
P100 PH 8	ABAT. HIDR.	2	2,4	1	0,7	1,1	8 m	70

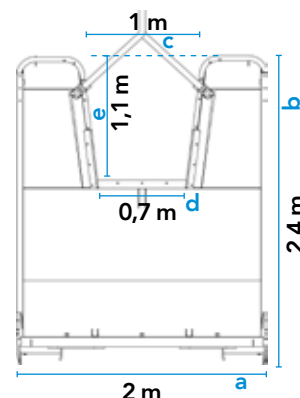

a: Ancho total b: Largo total c: Apertura entrada árbol
d: Anchura interior e: Fondo interior

Pinza vibradora V45 para recolector de aceituna delantero

SERIE 100

RD 1M

RD VF

- Control de funciones hidráulicas de movimiento mediante distribuidor monobloc de alta eficiencia.

1 PINZA MONOMASA con sistema de vibración múltiple orbital ambas direcciones que se adapta a las palas delanteras del tractor. Sistema hidráulico de alta presión.

2 CENTRAL HIDRÁULICA TRASERA montada a los 3 puntos traseros del tractor, enchufes rápidos y contra-pesas (opcionales). Indicador visual de nivel y temperatura del aceite, termostato, enfriador y filtro de retorno y aspiración.

3 CONTROL DE CABINA accionado por mando eléctrico.




Modelos

MODELO	GIRO PINZA	EXTENSIB. PINZA	DESPLAZ. LATERAL	PLEGADO PINZA	PREPARADA PARA MONTAR EN:	POTENCIA (CV)
V45	35°	Opcional	-	-	Brazos de pala	90
V45 VF	35°	2,00 m.	1,30 m.	Paralelog.	Brazos de pala	90
V45 VF BOBCAT	35°	2,00 m.	1,30 m.	Paralelog.	Minicavadora	90

* Los motores V45 llevan de serie pesas de compensación.

Equipos opcionales

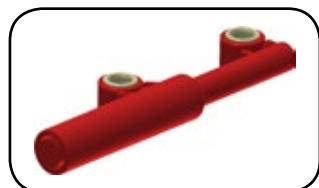

Protector cilindro pinza R100.
(De serie en los modelos V45).



Pesas de compensación traseras



Suplementos de paraguas (sólo para paraguas fijos de Ø 7 m.)



Kit de olivo joven R100



Extensible vibrador de 400 mm
(instalado en Solano Horizonte)



Enganche rápido R100 (opcional en paraguas P100)

Recolector mixto con paraguas y cajón delanteros

SERIE 90 para frutos secos y aceituna

RD MX

- Movimiento de apertura de paraguas y pinza simultáneo.
- Regulación independiente de apertura de paraguas.
- Sistema hidráulico alta presión (220 bar) compuesto por:
 - Bloque vibración orbital reversible ambas direcciones.
 - Freno de vibración.
 - Auto-apriete pinza vibradora.


1 PINZA MONOMASA vibradora con elevación y giro.

2 CENTRAL HIDRÁULICA TRASERA montada a los 3 puntos traseros del tractor, enchufes rápidos y contrapesas. Indicador visual de nivel y temperatura del aceite, termostato, enfriador y filtro de retorno y aspiración.

3 PELADORAS con regulación independiente.

4 CONTROL DE CABINA accionado por mando electrónico.

5 DESENGANCHE RÁPIDO DE PARAGUAS (según modelos)

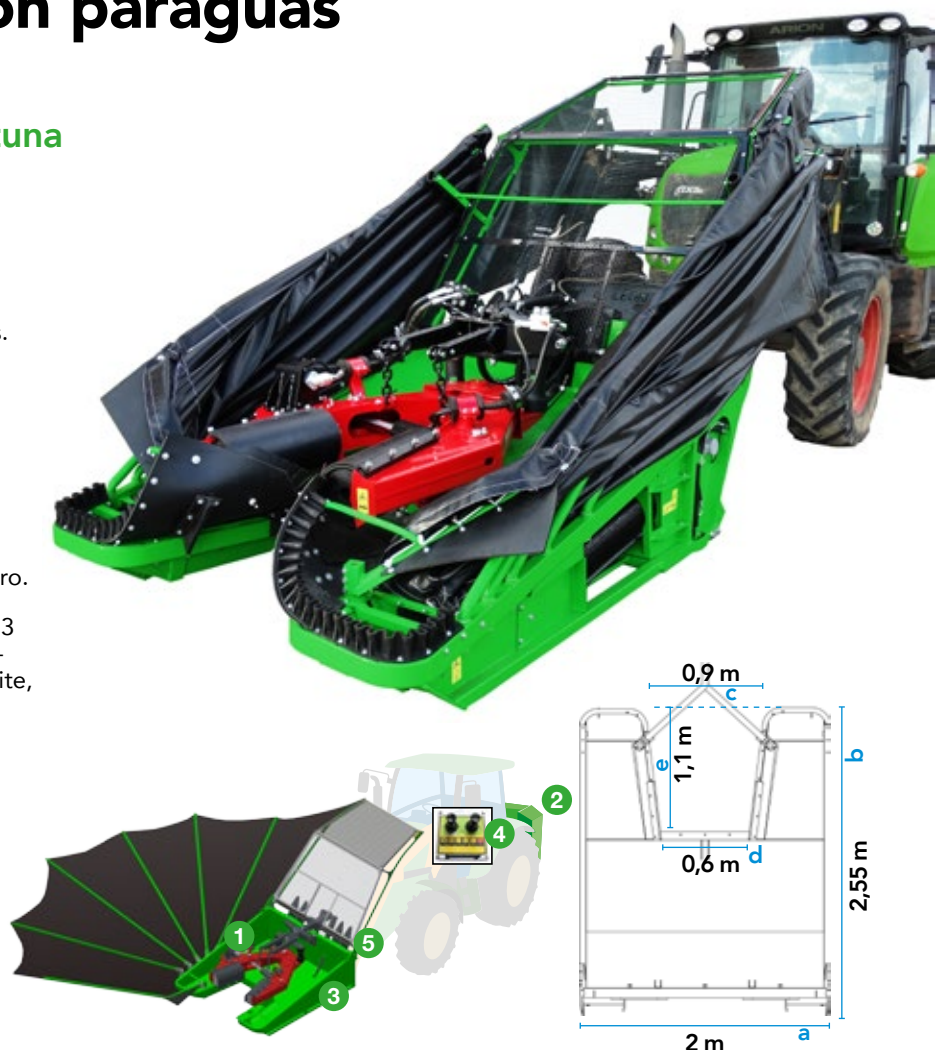


a: Ancho total b: Largo total c: Apertura entrada árbol
d: Anchura interior e: Fondo interior

Modelos

MODELO	DESENGANCHE RÁPIDO CAJÓN	EXTENS. VIBR. 400 mm	DIMENSIONES DEL CAJÓN (m)							Ø Paraguas	POTENCIA (CV)
			Resp. Abat.	Peladoras	a	b	c	d	e		
R75 MIX	NO	NO	SI	2	1,8	2,15	0,75	0,5	1	6,5	80
R90 MIX	NO	NO	SI	2	2	2,55	0,9	0,6	1,1	7 m.	90
R90 MIX EXT	NO	SI	SI	2	2	2,55	0,9	0,6	1,1	7 m.	90
R90 MIX ENG RAP	SI	NO	SI	2	2	2,55	0,9	0,6	1,1	7 m.	90
R90 MIX EXT ENG RAP	SI	SI	SI	2	2	2,55	0,9	0,6	1,1	7 m.	90

Equipos opcionales

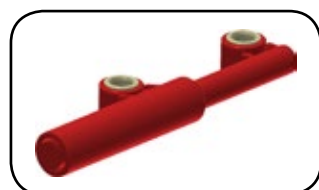

Protector cilindro pinza Mix



Secuenciador recolector



Mando de control Mix con potenciómetro

- Regulación giro peladora desde cabina para almendra.
- Regulación vibración adicional desde cabina para aceituna.



Mando control Mix con secuenciador

Recolector mixto con paraguas y cajón traseros

SERIE 65 para frutos secos y aceituna

RT MX

- Movimiento de apertura de paraguas y pinza simultáneo.
- Regulación independiente de apertura de paraguas.
- Sistema hidráulico alta presión (220 bar) compuesto por:
 - Bloque vibración orbital reversible ambas direcciones.
 - Freno de vibración.
 - Auto-apriete pinza vibradora.

- Kit de aceituna

1 PINZA MONOMASA vibradora con regulación de frecuencia parando peladora.


2 CENTRAL HIDRÁULICA INTEGRADA en el recolector

3 PELADORA con regulación independiente desde el mando de cabina.

4 LATIGUILLO SINFÍN descarga y tercer punto hidráulico al tractor.

5 ENGANCHE RECOLECTOR al tercer punto y toma de fuerza.

6 RESPALDO PARAGUAS ABATIBLE HIDRÁULICO.

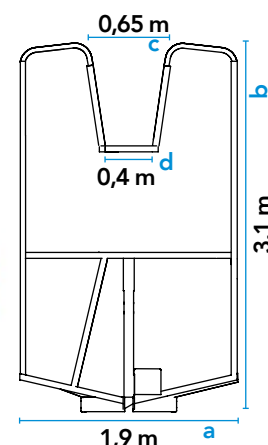

a: Ancho total b: Largo total c: Apertura entrada árbol d: Anchura interior

Modelos

MODELO	3º Punto Hidráulico	Giro de pinza	Elevación de pinza	DIMENSIONES DEL CAJÓN (m)						Ø Paraguas	POTENCIA (CV)
				Resp. Abat.	Peladoras	a	b	c	d		
RT 65 MIX	SI	SI	SI	SI	1	1,90	3,10	0,65	0,4	6,5 m.	90
RT 65 MIX PB6	SI	SI	SI	SI	1	1,90	3,10	0,65	0,4	6,5 m.	90

Equipos opcionales



Kit regulador caudal descarga sinfín RT65

*Solo para tractores con caudal superior a 60 L/min. Sin posibilidad de regulación



Mando control Mix con potenciómetro

- Regulación giro peladora desde cabina para almendra.
- Regulación vibración adicional desde cabina para aceituna.



Secuenciador recolector



Mando control Mix con secuenciador

Recolector de frutos secos con paraguas y cajón delanteros

SERIE 90

RD 75

RD 90

- Movimiento de apertura de paraguas y pinza simultáneo.
- Regulación independiente de apertura de paraguas.
- Sistema de vibración orbital.

1 PINZA BIMASA vibradora.


2 CENTRAL HIDRÁULICA TRASERA con enchufes rápidos y pesas de compensación.

3 PELADORAS con regulación independiente.



4 CONTROL DE CABINA accionado por mando electrónico.



RD 75
RD 75 P

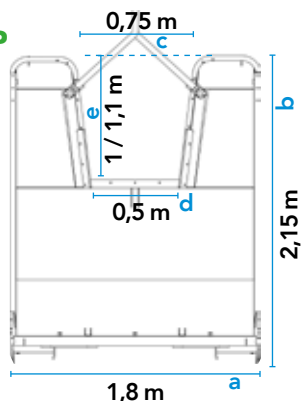

RD 90
RD 90 P

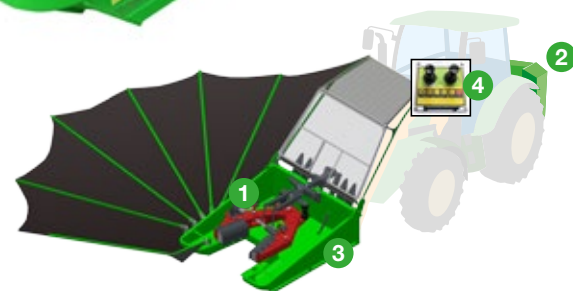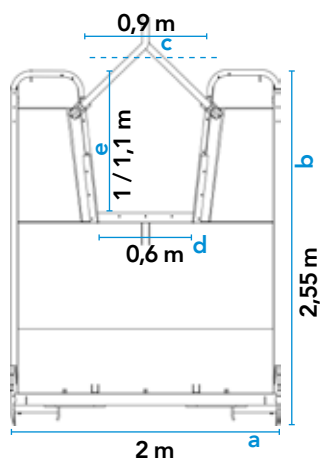

a: Ancho total
b: Fondo total
c: Apertura entrada árbol
d: Anchura interior
e: Fondo interior


Modelos

MODELO	Giro de pinza 35 °	Elevación de pinza	DIMENSIONES DEL CAJÓN (m)							Ø Paraguas	POTENCIA (CV)
			Resp. Abat.	Peladoras	a	b	c	d	e		
RD 75	Opcional	SI	SI	-	1,80	2,15	0,75	0,5	1,1	6,5 m	70
RD 75 P	Opcional	SI	SI	2	1,80	2,15	0,75	0,5	1,1	6,5 m	70
RD 90	SI	SI	SI	-	2	2,55	0,90	0,6	1,1	7 m.	80
RD 90 P	SI	SI	SI	2	2	2,55	0,90	0,6	1,1	7 m.	80


Equipos opcionales



Secuenciador recolector
(recolecc. de almendra)

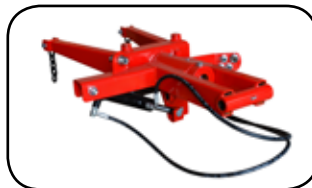

Sistema giro pinza RD 75

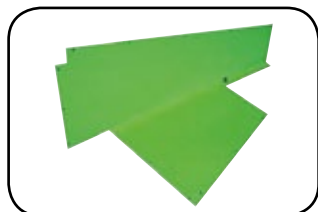


Juego tapa hueco peladoras (2 ud.)
para RD-90 y RD-75



Suplementos de paraguas
(especificar Ø de paraguas y Ø de suplemento hasta 8 m. de máximo)



Instalación recolector en tractor
cadenas con arco

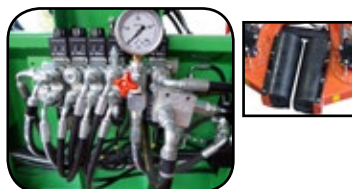

Kit regulación apriete pinza
RD90



Avance guía tope tronco (Para
paraguas estándar, boca 90 cm.)




Recolector de frutos secos con paraguas y cajón traseros

SERIE 65

RT 65

- Movimiento de apertura de paraguas y pinza simultáneo.
- Regulación independiente de apertura de paraguas.
- Control de cabina accionado por mando electrónico.

- 1 PINZA BIMASA** vibradora.
- 2 CENTRAL HIDRÁULICA INTEGRADA** en el recolector.
- 3 PELADORA** con regulación independiente.
- 4 LATIGUILLOS DE SINFÍN DE DESCARGA** y tercer punto hidráulico directos al tractor.
- 5 ENGANCHE** del recolector al tercer punto y toma de fuerza.
- 6 RESPALDO PARAGUAS ABATIBLE** HIDRÁULICO.

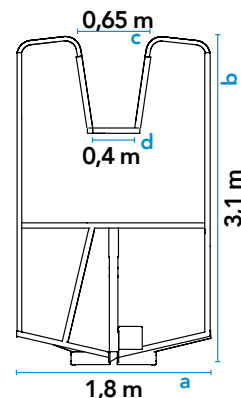

a: Ancho total b: Largo total c: Apertura entrada árbol d: Anchura interior

Modelos

MODELO	Sist. Hidr. Engranes	3º Punto Hidráulico	Elevación de pinza	DIMENSIONES DEL CAJÓN (m)						Ø Paraguas	POTENCIA (CV)
				Resp. Abat.	Peladoras	a	b	c	d		
RT 65 P	SI	SI	SI	SI	1	1,80	3,10	0,65	0,4	6,5 m.	80

Equipos opcionales



Secuenciador recolector
(recolecc. de almendra)



Kit regulador caudal descarga
sinfin RT65

*Solo para tractores con caudal superior a 60 L/min. Sin posibilidad de regulación.



Kit regulación apriete pinza
RT65



Kit de aceituna RT-65 (Tubo-sinfin)



Paraguas bajo en RT65



SOLANO

HORIZONTE



SOLANO-HORIZONTE, S.L.U.

Carretera de Fuente Álamo, 1 · 30153 Corvera · MURCIA. ESPAÑA
Tel.: +34 968 38 01 13 | Fax: +34 968 38 04 68
Email: ventas@solano-horizonte.com



www.solano-horizonte.es